


Nastavení názvu a hesla WiFi sítě

1. Připojte modem ethernetovým kabelem a do svého prohlížeče zadejte adresu <http://192.168.1.1>
2. Modem vás vyzve k zadání hesla. Pokud jste ho již sami nezměnili, zadejte heslo **admin** a potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Nyní klepněte na **NASTAVENÍ** v horním řádku a v levém bočním menu na záložku **WLAN** a pak **NASTAVENÍ SÍTĚ WLAN**.
4. V řádku **SSID** smažte předdefinovaný text a napište vámi požadovaný název sítě, který však nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
5. V řádku **Předsdílený klíč WPA** smažte předdefinovaný text a napište vámi požadované heslo, které však nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
6. Následně potvrďte tlačítkem **Použít** a následně dalším tlačítkem **OK**.

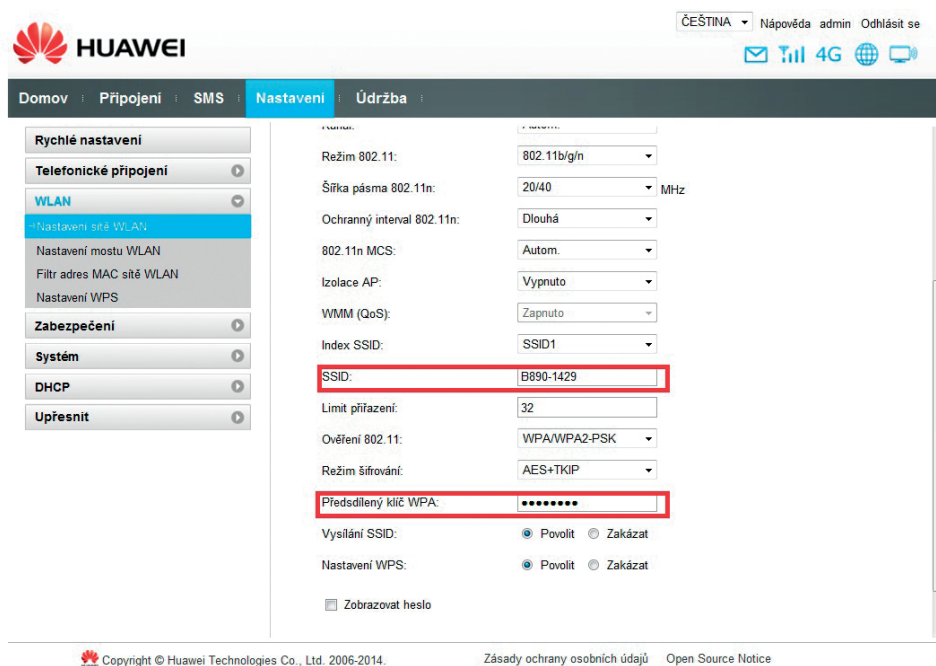

Jak zapojit internet

KROK ZA KROKEM

Technický talent ani cizí pomoc nepotřebujete. S naším návodem zapojí internet každý.



i Pokud se vám připojení nezdařilo, zavolejte na O₂ linku 800 02 02 02 nebo navštivte nejbližší O₂ Prodejnu, kde vám poradí O₂ Guru.

SAP kód 603477, verze 1/2015

Objevujte teď a tady. **O₂**

Co najdete v balíčku



Modem HUAWEI B890 LTE –
přední strana



Modem HUAWEI B890 LTE –
zadní strana




Ethernetový kabel





Napájecí adaptér

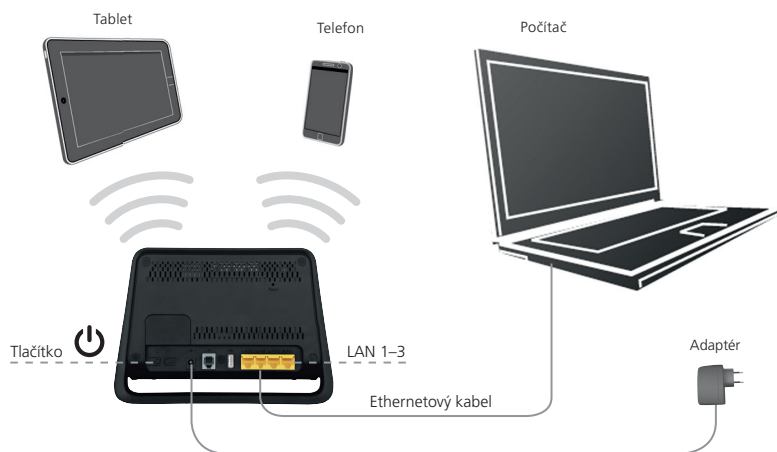Schéma zapojení internetu



TIP Pro co nejkvalitnější příjem signálu vám doporučujeme umístit modem například k oknu.


Zprovoznění modemu

1. Z balení vyndejte všechny komponenty (modem, napájecí adaptér, ethernetový kabel).
2. Dále zapojte napájecí adaptér do vstupu označeného  na zadní straně modemu a zapněte tlačítko .
3. Modem bude cca za 1 minutu připraven k použití.

Připojení zařízení

K MODEMU MŮŽETE PŘIPOJIT SVÉ ZAŘÍZENÍ DVĚMA ZPŮSOBY:

1. **Připojení kabelem** – z balení vyndejte ethernetový kabel a připojte jej do libovolného portu na zadní straně modemu s názvy LAN 1, LAN 2 a LAN 3. Druhý konec kabelu zapojte do počítače.

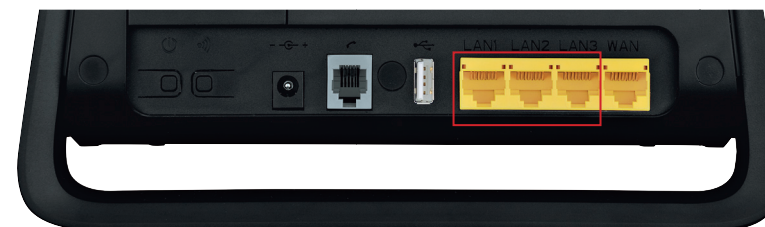

2. **Připojení přes WiFi** – na svém počítači zapněte WiFi adaptér (přepínač nebo tlačítko), aktivujte příjem WiFi signálu a vyhledejte dostupné sítě v okolí. Mezi zobrazenými sítěmi najdete i síť svého modemu. Název sítě **SSID** najdete na samolepce, která je umístěna na spodní straně modemu. Tuto síť vyberte, klepnutím na její ikonu se k ní připojíte. Během připojování vás systém vyzve k zadání správného síťového klíče **WIFI KEY**. Ten najdete rovněž na stejné samolepce.



i Název i heslo své WiFi sítě si můžete kdykoliv změnit – postup, jak změnu provést, najdete na poslední straně návodu.