

# Modem Zyxel VMG 3312 – automatické nastavení Wi-Fi připojení

PŘIPOJTE SE K INTERNETU JEDNODUŠE PROSTŘEDNICTVÍM JEDINÉHO TLAČÍTKA

## Jak na to?

Automatickou konfiguraci Wi-Fi sítě provedete tlačítkem **WLAN**, které se nachází na boční straně modemu (na následující ilustraci zakroužkováno). Tlačítko přidržíte 2 sekundy. Během chvíle se na přední straně modemu rozsvítí kontrolka s nápisem **WLAN** (šestá zleva) a Wi-Fi síť se na vašem modemu bezpečně zaktivuje.



V této chvíli se můžete k Wi-Fi síti připojit. Název sítě a přístupové heslo, kterým je síť zabezpečena, naleznete na štítku nalepeném na zadní straně modemu.

Na svém počítači zapněte Wi-Fi adaptér (přepínač nebo tlačítko), aktivujte příjem Wi-Fi signálu a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí. Mezi zobrazenými sítěmi naleznete i síť vašeho modemu. Tuto síť zvolte a klepnutím na její ikonu se k ní připojte. Během připojování vás systém vyzve k zadání správného hesla k síti. Po úspěšném vyplnění hesla vám systém oznámí, že jste připojeni.

V případě, že Wi-Fi na modemu nehodláte dále využívat, vypněte Wi-Fi síť tlačítkem **WLAN**. Tlačítko znovu přidržíte po dobu 2 sekund, dokud nezhasne kontrolka s nápisem **WLAN** (šestá zleva). Jakmile se tak stane, Wi-Fi síť bude vypnutá.

**i** Pokud se vám připojení nezdařilo, zavolejte na O<sub>2</sub> Linku 800 02 02 02 nebo navštivte nejbližší O<sub>2</sub> Prodejnu, kde vám poradí O<sub>2</sub> Guru.

# Jak zapojit internet a O<sub>2</sub> TV

## KROK ZA KROKEM

Technický talent ani cizí pomoc nepotřebujete. S naším návodem zapojí internet i O<sub>2</sub> TV každý.



### CO NAJDETE V BALÍČKU

- Pokud jste si objednali **Internet na doma**, váš samoinstalační balíček obsahuje **modem**.
- Pokud jste si objednali **Internet na doma a O<sub>2</sub> TV**, váš samoinstalační balíček obsahuje **modem a set-top box**.
- Pokud jste si objednali pouze **O<sub>2</sub> TV** a Internet na doma už máte z dřívějšíka, váš samoinstalační balíček obsahuje **set-top box**.

**Podrobný soupis obsahu jednotlivých balíčků najdete uvnitř tohoto návodu.**

**TIP** U všech kabelů, které budete zapojovat, je jedno, který konec použijete. Oba konce jsou stejné.

## Pevná linka

### POKUD NEMÁTE PEVNOU LINKU, PŘESKOČTE K BODU 4b.

1. Pokud používáte pevnou telefonní linku, odpojte z telefonu kabel, kterým je telefon se zásuvkou propojený.
2. Konec kabelu, který jste odpojili z telefonu, zapojte do rozbočovače do vstupu, jenž je označen jako **LINE B**.
3. Z balení modemu vyjměte **zelený kabel** a zapojte ho do rozbočovače do vstupu, který je označen **PHONE A**. Druhý konec **zeleného kabelu** připojte ke svému stolnímu telefonu.
- 4a. Z balení modemu vyjměte **červený kabel** a zapojte ho do rozbočovače do vstupu, který je označen **MODEM C**. Druhý konec **červeného kabelu** zapojte do modemu do vstupu označeného **DSL**. Najdete ho na zadní straně modemu a je označen **šedě D**.

Pokračujte v návodu bodem 5.

## Internet na doma (xDSL)

### POKUD UŽ MÁTE INTERNET ZAPOJENÝ A PŘIPOJUJETE JEN O<sub>2</sub> TV, PŘESKOČTE K BODU 7.


- 4b. Z balení modemu vyjměte **červený kabel** a zapojte ho modemu do vstupu označeného **DSL**. Najdete ho na zadní straně modemu a je označen **šedě D**. Druhý konec **červeného kabelu** zapojte do telefonní zásuvky na zdi.
5. Z balení modemu vyjměte **žlutý kabel** a zapojte ho zezadu do modemu do výstupu označeného **LAN1** nebo **LAN3** nebo **LAN4 E**. Druhý konec kabelu zapojte do počítače.  
**!** Pro připojení počítače nepoužívejte vstup označený **LAN2 H**. Ten je určen pro set-top box.
6. Zapojte napájecí zdroj z balení modemu do elektrické zásuvky a druhý konec do modemu do vstupu označeného **POWER F**. Nakonec modem zapněte tlačítkem **ON/OFF G**. Do minuty se modem připojí k internetu. Následně vyzkoušejte, zda se vám na počítači načítají internetové stránky. Pokud nebudete dále zapojovat O<sub>2</sub>TV, máte hotovo.

## O<sub>2</sub> TV

7. Pro zapojení O<sub>2</sub>TV vyndejte z balíčku **žlutý kabel** a připravte si set-top box. Set-top box zapojte do modemu do výstupu s označením **LAN2 H**.


**TIP** Pokud zapojujete druhou O<sub>2</sub> TV, podívejte se na <http://www.o2.cz/osobni/o2tv-multi/>, a dozvíte se více.

## Modem s příslušenstvím

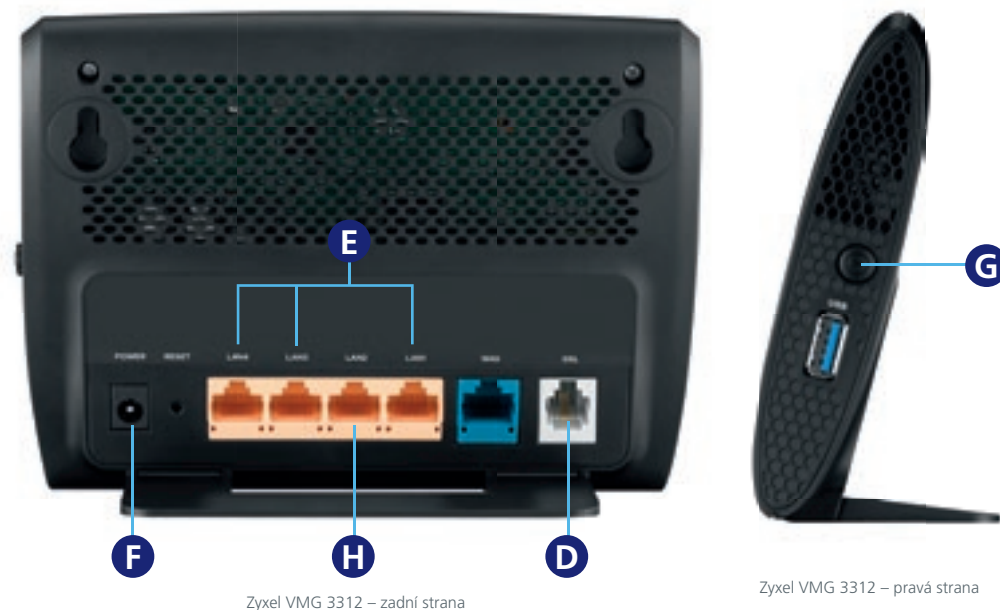

Rozbočovač PHONE, MODEM

Rozbočovač – druhá strana (LINE)

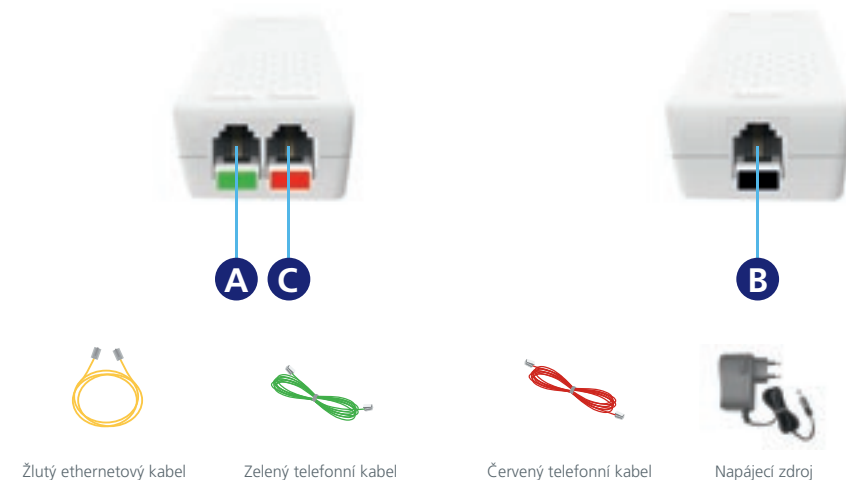

**i** Pokud si chcete vytvořit domácí Wi-Fi síť a připojit se k internetu bezdrátově, postupujte podle návodu na poslední straně.