

5 – Obnovení do továrního nastavení

Podržte tlačítko párování Reset/WPS na dobu 15 sekund, dokud kontrolka indikace stavu nezačne svítit červeně.



Tlačítko párování Reset/WPS

6 – Řešení problémů

Kontrolka indikace stavu	Vysvětlení
	Kamera je zapnutá a je připravena na párování s O ₂ Smart Boxem.
	Kamera je v režimu párování.
	Párování bylo úspěšné a kamera je připojena k O ₂ Smart Boxu.
	Kamera se aktualizuje.
	Ztráta signálu. Řešení: Ujistěte se, že je O ₂ Smart Box zapnutý, funkce Smart Wi-Fi je v mobilní aplikaci aktivní a kamera je v dosahu signálu Wi-Fi.
	Kamera se nezapnula správně a vyžaduje reset do továrního nastavení. Řešení: Provedte reset do továrního nastavení stisknutím tlačítka Reset/WPS na dobu 15 sekund.



Kontrolka trvale svítí.

Kontrolka bliká pomalu.

Kontrolka bliká rychle.

7 – Obsah balení



Vnitřní kamera



Instalační příručka



Napájecí adaptér



Pomocný štítek pro instalaci



Hmoždinky a vrtvy

Bezpečnostní upozornění

Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli riziku, že si způsobíte zranění nebo že poškodíte své zařízení.

- **Nepoužívejte** tento výrobek v blízkosti vody, například v mokřem suterénu nebo v blízkosti bazénu.
- **Nevystavujte** své zařízení vlhkosti, prachu ani korozivním kapalinám.
- **Nepokládejte** věci na zařízení.
- **Neinstalujte ani nepoužívejte** toto zařízení během bouřky. Existuje určité, byť nízké riziko úrazu elektrickým proudem od blesku.
- **Připojujte** k zařízení pouze vhodná příslušenství.
- **Neotevírejte** zařízení ani adaptér. Otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit místům s nebezpečně vysokým napětím nebo jiným rizikům. Toto zařízení by měl opravovat nebo rozmontovávat pouze kvalifikovaný pracovník. Obratě se prosím na svého prodejce pro další informace.
- **Ujistěte se**, že jste připojili kabely do správných zdířek.
- **Umístěte** kabely pečlivě tak, aby na ně nikdo nešlápl ani o ně nezakopl.
- Před opravou či demontáží vždy **odpojte** od tohoto zařízení všechny kabely.
- Používejte pro své zařízení **pouze** patřičný napájecí adaptér a kabel.

- **Připojte** napájecí adaptér či kabel do sítě se správným napájecím napětím 230 V AC v České republice.
- **Nedovoľte**, aby cokoliv leželo na napájecím adaptéru či kabelu, a **neumísťujte** výrobek tam, kde může někdo na napájecí adaptér či kabel šlápnout.
- **Nepoužívejte** zařízení, pokud je napájecí adaptér či kabel poškozený, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je napájecí adaptér či kabel poškozený, **odpojte** jej od zařízení a zdroje el. proudu.
- **Nepokoušejte** se napájecí adaptér ani kabel opravit. Obratě se na svého místního prodejce a objednejte si nový.
- **Nepoužívejte** zařízení venku a dbejte na to, aby byly všechny přípojky ve vnitřních prostorách.
- **Nezakrývejte** větrací mřížky zařízení, neboť nedostatečné proudění vzduchu může vaše zařízení poškodit.

Více technických informací a návodů najdete na stránkách www.o2.cz/kamery.

V případě technických problémů volejte na **800 02 02 02**.

Instalační příručka



Zapojení a ovládání vnitřní kamery

Chytrá síť

1 – Začínáme


Vítejte!

Děkujeme za pořízení vnitřní kamery, ideálního společníka pro vaši bezpečnost.



Vnitřní kameru snadno nastavíte a ovládáte přes mobilní aplikaci O₂ Smart Box, a to včetně funkce zpětného zhlédnutí.

2 – Popis vnitřní kamery

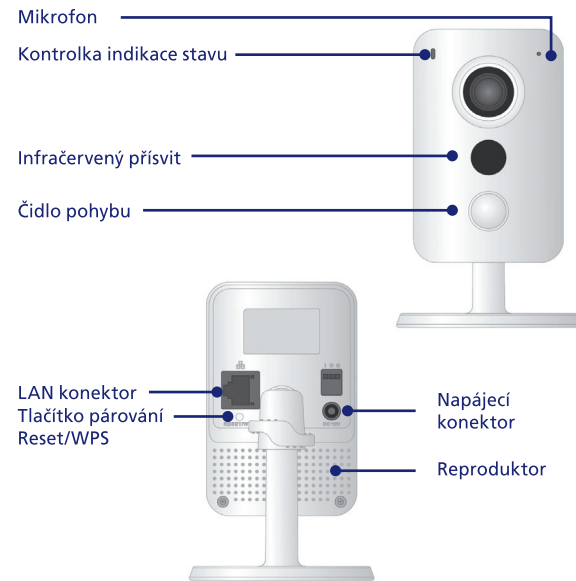

3 – Připojení vnitřní kamery k O₂ Smart Boxu

1. Umístěte kameru do vzdálenosti 1,5 metru od O₂ Smart Boxu a zapojte ji do elektrické sítě.
2. Počkejte, dokud nezačne kontrolka indikace stavu blikat zeleně.
3. Na svém mobilním zařízení spusťte aplikaci O₂ Smart Box.
4. V sekci Senzory vyberte možnost Přidat nový senzor, poté zvolte položku Vnitřní kamera a postupujte dle pokynů v aplikaci.

Po úspěšném připojení k O₂ Smart Boxu můžete kameru odpojit od elektrické sítě a upevnit ji na požadované místo.




4 – Umístění vnitřní kamery

Kameru postavte na vodorovnou plochu nebo ji připevněte na strop či stěnu pomocí montážního materiálu. Ten je součástí tohoto balení. Po umístění kamery na požadované místo připojte kameru k elektrické síti.



Pro instalaci kamery na strop nebo stěnu použijte montážní materiál, který je součástí balení.

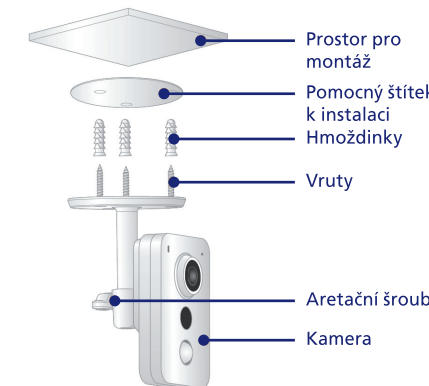

Po umístění kamery na požadované místo připojte kameru k elektrické síti.